


Event

Event richtet sich an Kunden, die einen Großschirm zum fairen Preis bevorzugen, aber nicht die Ausstattungs- und Kombinationsvielfalt des Jumbrella benötigen. Der Großschirm öffnet und schließt mit einer wartungsfreien Servo-Mechanik. Aufgrund der steil verlaufenden Bespannung ist eine werbliche Bedruckung optimal sichtbar.

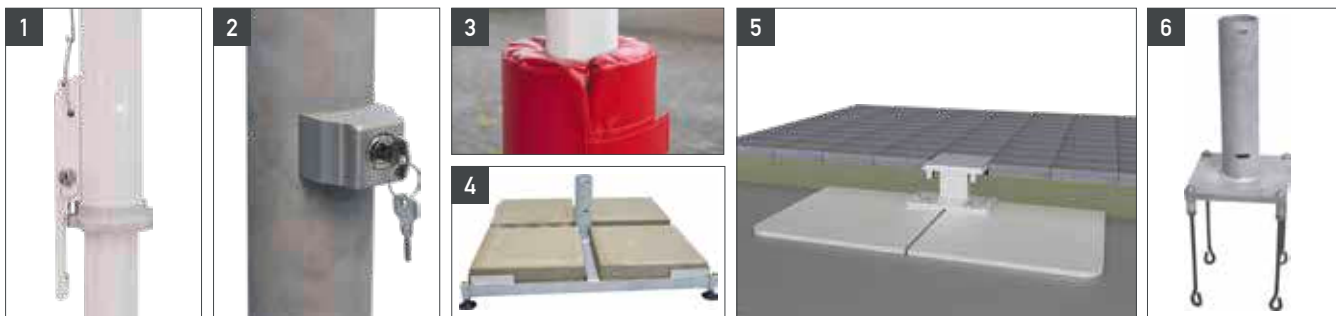

Kurz gefasst

9 verschiedene Modellgrößen von 6,25 m² bis 19 m²

Geringes Schirmgewicht mit 21 - 40 kg

Wartungsfrei

1 Handgriff zum Spannen **1**; kraftsparend aufgrund der Servo-Mechanik

Teleskopisches Öffnen und Schließen, dadurch erhöhte Bodenfreiheit

Perfekte, dauerhafte Stoffspannung

Höchster UV-Schutz UPF50+; hohe Wasserdichtigkeit

Einzel austauschbare Ersatzteile

Bedruckung möglich

Mit Volant erhältlich

Optionale Diebstahl- und Nutzungssicherung **2 1**

Optionaler Anprallschutz für beispielsweise Kindergärten, Krankenhäuser, Seniorenresidenzen **3**

Schirmgestell

Standardgestellfarbe in Verkehrsweiss | RAL 9016, Seidenglanz

Besondere Stabilität durch stranggepresstes Alu-Formhohlprofil

Säulendurchmesser außen ca. 73 mm, Wandung ca. 1,5 mm

PES-pulverbeschichtete Standsäule, nachträglich gebrannt

Textile Membrane | Bespannung

betex® 05 | Bahama-Exklusivgewebe

- 100% Polyestergewebe mit oberseitig transparenter Beschichtung
- Umweltverträglicher Stoff mit dem OEKO-TEX 100 Siegel der Klasse 1
- 25 aktuelle Farben, Sonderfarben auf Anfrage

swela Outguard 393

- 100% Polyestergewebe mit oberseitig transparenter Beschichtung
- 15 aktuelle Farben

Bodenbefestigung

Mobile und stationäre Varianten

Mobilständer und Stahlkassetten-Rahmen mit Gehwegplatten für wechselnde Standorte **4**

Stahlplattenständer auch für Terrassenunterbau nutzbar **5**

Bodenhülse ohne Stolperkante, da bodenbündig **6**

8-eckige Montagefußplatte z.B. für die Montage auf Holzplanken oder Betonuntergrund

Aufbauplatte für Krinner-Bodenschraubanker, besonders geeignet für losen Untergrund wie z.B. Strand oder Grünflächen

Weitere Optionen wie Bodenhülsenverlängerungen, erfüllt DIN EN 1176

Zusatzausstattung



Größen

Alle Maßangaben in Meter

 rund	Ø 3,0	Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 4,5	Ø 5,0
 quadratisch	2,5 × 2,5	3,0 × 3,0	3,5 × 3,5	4,0 × 4,0	